

ИНДУСТРИАЛНИ МАРКУЧИ

ВЪЗДУХ

E-102B - AERGEN

20bar



МАРКУЧ ЗА ВЪЗДУХ И ВОДА

Вътрешна камера - SBR

Една вградена текстилна оплетка

Външна обвивка - черна EPDM/SBR

Температурен режим - -30°C +80°C

Работно налягане - 20 bar

Приложение: за транспорт на въздух /маслени изпарения/
вода и др.

Маркуч с много широко приложение и механична якост, при експлоатация на въздух!

Кат. №	Вътр. диам. /цол/	Вътр. диам.	Външ. диам.	Радиус на огъване	дължина на рулата
E106	1/4	6.4	14.0	40	100
E108	5/16	8.0	17.0	60	100
E110	3/8	10.0	19.0	80	100
E112	1/2	13.0	23.0	105	50
E116	5/8	16.0	26.0	150	50
E120	3/4	19.0	30.0	180	50
E125	1	25.0	37.0	230	50

185AA - Alfagomma

20bar



МАРКУЧ ЗА ВЪЗДУХ И ВОДА

Вътрешна камера - синтетичен еластомер

Една вградена текстилна оплетка

Външна обвивка - черен синтетичен еластомер

Температурен режим - -10°C +60°C

Работно налягане - 20 bar

Приложение: за транспорт на въздух /маслени изпарения/
вода и др.

Изключително лек и гъвкав, недостатък е температурният режим!

Кат. №	Вътр. диам. /цол/	Вътр. диам.	Външ. диам.	Радиус на огъване	дължина на рулата
185AA06	1/4	6.4	12.0	48	100
185AA08	5/16	8.0	14.0	64	100
185AA10	3/8	10.0	17.0	80	100
185AA12	1/2	13.0	21.0	104	100
185AA16	5/8	16.0	24.0	128	100
185AA20	3/4	19.0	28.0	152	100
185AA25	1	25.0	35.0	200	50

ЕНА501 - черен / жълт

20bar



МАРКУЧ ЗА ВЪЗДУХ И ВОДА

Вътрешна камера - устойчива на маслени изпарения

Вградени текстилни оплетки

Външна обвивка - черна / жълта

Температурен режим - -25°C +70°C

Кат. №	Вътр. диам. /цол/	Вътр. диам.	Външ. диам.	раб. нал. bar	дължина на рулата
ЕНА5032	1,1/4	32	44	20	20-61
ЕНА5038	1,1/2	38	51	20	20-61
ЕНА5050	2	50	65	20	20-61
ЕНА5063	2,1/2	63	80	20	20-61
ЕНА5075	3	76	92	20	20-61
ЕНА5100	4	102	118	20	20-61
ЕНА5127	5	127	145	20	20-40
ЕНА5150	6	152	170	20	20-40
ЕНА3150	6	152	168	10	20-40

EATON

155AA - черен

20bar



МАРКУЧ ЗА ВЪЗДУХ И ВОДА

Вътрешна камера - SBR/NBR

устойчива на маслени изпарения

Вградени текстилни оплетки

Външна обвивка - SBR черна

Температурен режим - -30°C +80°C

Кат. №	Вътр. диам. /цол/	Вътр. диам.	Външ. диам.	раб. нал. bar	дължина на рулата
155AA032	1,1/4	32	44	20	30,5-61
155AA038	1,1/2	38	50	20	30,5-61
155AA050	2	50	63	20	30,5-61
155AA063	2,1/2	63	79	20	30,5-61
155AA075	3	76	92	20	30,5-61
155AA100	4	102	118	20	30,5-61

ALFAGOMMA

157AK - жълт



МАРКУЧ ЗА ВЪЗДУХ И ВОДА
Вътрешна камера - SBR/NBR
устойчива на маслени изпарения
Вградени текстилни оплетки
Външна обвивка - SBR черна
Температурен режим - -30°C +80°C

27bar

Кат. №	Вътр. диам. /цол/	Вътр. диам.	Външ. диам.	раб. нал. bar	дължина на рулата
157AK032	1,1/4	32	44	27	30,5-61
157AK038	1,1/2	38	50	27	30,5-61
157AK050	2	50	65	27	30,5-61

ALFAGOMMA

ЕНА500 - черен / жълт



МАРКУЧ ЗА ВЪЗДУХ И ВОДА
Вътрешна камера - устойчива на маслени изпарения
Вградени стоманени оплетки
Външна обвивка - черна / жълта
Температурен режим - -40°C +93°C

41bar

Кат. №	Вътр. диам. /цол/	Вътр. диам.	Външ. диам.	раб. нал. bar	дължина на рулата
ЕНА54063	2,1/2	63	80	41	20-61
ЕНА54075	3	76	94	41	20-61
ЕНА54100	4	102	122	41	20-61

EATON

1SN VULCAN +135° C

VITILLO



НАГНЕТАТЕЛЕН МАРКУЧ
ЗА ГОРЕЩ ВЪЗДУХ, МАСЛА И ДР.
Вътрешна камера - синтетична гума
Една вградена стоманена оплетка
Външна обвивка - синя синтетична гума
Температурен режим - -25°C +135°C (въздух +120°C)
Приложение: за транспорт на горещ въздух, горещи масла, охлаждащи течности и др.

Кат. №	Вътр. диам.	Външ. диам.	Радиус на огъване	Раб. нал. bar	дължина на рулата
1SN06V1	6	13.5	100	225	мин. 10м
1SN08V1	8	15.1	115	215	мин. 10м
1SN10V1	10	17.5	130	180	мин. 10м
1SN12V1	12	20.6	180	160	мин. 10м
1SN16V1	16	23.8	200	130	мин. 10м
1SN20V1	19	27.9	240	105	мин. 10м
1SN25V1	25	36.0	300	88	мин. 10м
1SN32V1	32	43.4	420	60	мин. 5м
1SN38V1	38	50.1	500	50	мин. 5м
1SN50V1	51	63.5	630	40	мин. 5м

МАРКУЧ ЗА КАНАЛОПОЧИСТВАНЕ

SEWER JETTING /TK - 250bar



МАРКУЧ ЗА КАНАЛОПОЧИСТВАНЕ
Вътрешна камера - синтетична гумена смес
две вградени усиленни текстилни оплетки
Външна обвивка - синтетична гумена смес
Температурен режим - -40°C +70°C
Работно налягане - 250 bar
Стандартни дължини (m) - 20,40,60,80,100,120,140,160,200,240
Приложение: каналопочистване с вода под високо налягане.

Кат. №	Вътр. диам. /цол/	Вътр. диам.	Външ. диам.	Радиус на огъване	
IK12	1/2	12.7	25.0	65	
IK20	3/4	19.0	31.6	90	
IK25	1	25.0	39.3	100	

ИНДУСТРИАЛНИ МАРКУЧИ

ВОДА

253AA - Lay flat - плосък 1



МАРКУЧ ЗА ВОДА

Вътрешна камера - EPDM

Вградени текстилни оплетки

Външна обвивка - EPDM

Температурен режим - -30°C +80°C

Приложение - напоителни системи.

ALFAGOMMA

Кат. №	Вътр. диам. /цол/	Вътр. диам.	Външ. диам.	раб. нал. bar	дължина на рулата
253AA050	2	51	59	10	30,5-61
253AA076	3	76	84	10	30,5-61
253AA100	4	102	110	10	30,5-61
253AA127	5	127	137	10	30,5-61
253AA152	6	152	162	10	30,5-61

155AA - черен 20bar



МАРКУЧ ЗА ВЪЗДУХ И ВОДА

Вътрешна камера - SBR/NBR

устойчива на маслени изпарения

Вградени текстилни оплетки

Външна обвивка - SBR черна

Температурен режим - -30°C +80°C

ALFAGOMMA

Кат. №	Вътр. диам. /цол/	Вътр. диам.	Външ. диам.	раб. нал. bar	дължина на рулата
155AA032	1,1/4	32	44	20	30,5-61
155AA038	1,1/2	38	50	20	30,5-61
155AA050	2	50	63	20	30,5-61
155AA063	2,1/2	63	79	20	30,5-61
155AA075	3	76	92	20	30,5-61
155AA100	4	102	118	20	30,5-61

M-201B / EH360 10bar



МАРКУЧ СМУКАТЕЛНО-НАГНЕТАТЕЛЕН ЗА ВОДА

Вътрешна камера - синтетична гума

Вградени текстилни оплетки и една

вградена метална спирала

Външна обвивка - черна синтетична гума

Температурен режим - -25°C +70°C

Работно налягане - 10 bar

Приложение: за транспорт на въздух и вода.

EATON

Кат. №	Вътр. диам. /цол/	Вътр. диам.	Външ. диам.	Радиус на огъване	дължина на рулата
77032	1,1/4"	32	42	190	40-61
77038	1,1/2"	38	48	230	40-61
77050	2"	51	62	310	40-61
77063	2,1/2"	63	76	380	40-61
77076	3"	76	88	460	40-61
77100	4"	102	117	610	40-61
77127	5"	127	144	760	15-61
77152	6"	152	170	920	15-40
77200	8"	203	228	1220	15-40
77250	10"	254	279	1565	10
77300	12"	305	329	1950	-

ОХЛАЖДАЩИ ТЕЧНОСТИ - АНТИФРИЗ

RADIATOR - CALORWATER



120°C

МАРКУЧ ЗА АНТИФРИЗ

Вътрешна камера - EPDM

Една вградена текстилна оплетка

Външна обвивка - черна EPDM

Температурен режим - -40°C +120°C

Работно налягане:

10 bar от ф10 до ф25

3 bar от ф28 нагоре

Приложение: за транспорт на охлаждащи течности в леките и товарни автомобили и строителна техника.

Забележка:

дължината на рулата от ф10 до ф25 е 50-100м!

за останалите размери - 1м - 40/61м!

Кат. №	Вътр. диам. /цол/	Вътр. диам.	Външ. диам.	дължина на рулата
7737A	5/16	8.0	15.0	50-100
7737	3/8	10.0	17.0	50-100
7738	1/2	13.0	21.0	50-100
7739	5/8	16.0	24.0	50
7740	23/32	18.0	26.0	50
7741	13/16	20.0	28.0	50
7742	7/8	22.0	30.0	50
7743	1	25.0	33.0	50
7744	1,1/8	28.0	36.0	1-61
7745	1,3/16	30.0	38.0	1-40
7746	1,1/4	32.0	40.0	1-61
7747	1,3/8	35.0	43.0	1-61
7748	1,1/2	38.0	48.0	1-61
7749	1,9/16	40.0	50.0	1-61
7750	1,5/8	42.0	52.0	1-40
7751	1,3/4	45.0	55.0	1-61
7752	1,7/8	48.0	58.0	1-40
7753	2	50.0	60.0	1-61
7753A	2,1/6	55.0	65.0	1-40
7754	2,1/4	57.0	67.0	1-40
7755	2,3/8	60.0	70.0	1-40
7756	2,1/2	63.0	73.0	1-40
7757	2,3/4	70.0	80.0	1-40
7758	3	75.0	86.0	1-40
7759	3,1/8	80.0	90.0	1-40
7760	3,1/2	90.0	102.0	1-40
7761	4	102.0	114.0	1-40
7762	4,5/16	110.0	122.0	1-20
7763	4,1/2	115.0	127.0	1-20
7764	5	127.0	141.0	1-20

FKDR - SEMPERIT



МАРКУЧ ЗА АНТИФРИЗ

Вътрешна камера - EPDM

Една вградена текстилна оплетка

Външна обвивка - черна EPDM

Температурен режим - -40°C +100°C

Работно налягане - 6 bar

Приложение: за транспорт на охлаждащи течности в леките и товарни автомобили и строителна техника.

Кат. №	Вътр. диам.	Външ. диам.	дължина на рулата
FKDR10	10	17	50
FKDR12	12	19	50
FKDR13	13	20	50
FKDR14	14	21	50
FKDR15	15	22	50
FKDR16	16	23	50
FKDR18	18	25	50
FKDR19	19	26	50
FKDR20	20	27	50
FKDR22	22	29	50
FKDR25	25	32	50

ПАРА И ГОРЕЩА ВОДА

STEAM HOSE - 210° C



МАРКУЧ ЗА ПАРА И ГОРЕЩА ВОДА

Вътрешна камера - EPDM

Две градени метални оплетки

Външна обвивка - EPDM абразиво устойчива

Температурен режим - -40°C +210°C

Работно налягане - 17 bar

Кат. №	Вътр. диам. /цол/	Вътр. диам.	Външ. диам.	Радиус на огъване	дължина на ролата
AT791	1/2"	13.0	25.0	80	40-61
AT792	3/4"	19.0	32.0	190	40-61
AT793	1"	25.4	38.0	250	40-61
AT794	1,1/4"	31.0	46.0	320	40-61
AT795	1,1/2"	38.0	52.0	380	40-61
AT796	2"	51.0	67.0	510	40
AT797	2,1/2"	63.0	83.0	630	40
AT798	3"	76.0	96.0	760	40

STEAM HOSE - 210° C



МАРКУЧ ЗА ПАРА И ГОРЕЩА ВОДА

Вътрешна камера - EPDM

Две градени метални оплетки

Външна обвивка - EPDM абразиво устойчива

Температурен режим - -40°C +210°C

Работно налягане - 17 bar

Кат. №	Вътр. диам. /цол/	Вътр. диам.	Външ. диам.	Радиус на огъване	дължина на ролата
AT790B	5/8"	16.0	28.0	150	40-61
AT792B	3/4"	19.0	32.0	190	40-61
AT793B	1"	25.4	38.0	250	40-61
AT794B	1,1/4"	31.0	46.0	320	40-61
AT795B	1,1/2"	38.0	52.0	380	40-61
AT796B	2"	51.0	67.0	510	40-61
AT797B	2,1/2"	63.0	83.0	630	40
AT798B	3"	76.0	96.0	760	40
AT799B	4"	102.0	125.0	900	40

CALORGLASS



МАРКУЧ ЗА ОХЛАЖДАЩИ ТЕЧНОСТИ

Вътрешна камера - EPDM

Две градени текстилни оплетки

Външна обвивка - EPDM

Покритие от фиброглас

Температурен режим - -40°C +130°C

Температурен режим на външ. покритие +530°C

Работно налягане - 10 bar

Приложение: охлаждащи системи в стомано-преработвателни предприятия, стъкларска промишленост и др.

Кат. №	Вътр. диам. /цол/	Вътр. диам.	Външ. диам.	Радиус на огъване	дължина на ролата
CLS010	3/8"	10.0	20.0	-	
CLS012	1/2"	13.0	24.0	-	
CLS016	5/8"	16.0	27.0	-	
CLS020	3/4"	19.0	32.0	-	40
CLS025	1"	25.0	39.0	-	40
CLS030	1,3/16"	30.0	42.0	-	40
CLS032	1,1/4"	32.0	48.0	-	40
CLS038	1,1/2"	38.0	55.0	-	40
CLS040	1,9/16"	40.0	59.0	-	
CLS050	2"	51.0	71.0	-	
CLS065	2,9/16"	65.0	86.0	-	
CLS100	4"	102.0	122.0	-	

ГОРИВА И МАСЛА



МАРКУЧ ЗА ГОРИВА И МАСЛА

Вътрешна камера - NBR

Външна обвивка - черна текстилна оплетка

Температурен режим - -20°C +100°C

Работно налягане - **10 bar**

Подходящ за транспортиране на бензин,
дизел за леки и товарни автомобили.

Кат. №	Вътр. диам. /цол/	Вътр. диам.	Външ. диам.		дължина на рулата
BZ593	1/8	3.2	7.4		25-50
BZ595	5/32	4.0	9.0		25-50
BZ596	3/16	5.0	10.0		25-50
BZ597	1/4	6.4	12.0		25-50

E-408B - PETROCAR 20 TGT



МАРКУЧ ЗА ГОРИВА И МАСЛА

Вътрешна камера - NBR

Вградени текстилни оплетки

Външна обвивка - черна NBR/CR

Температурен режим - -25°C +80°C

Работно налягане - **20 bar, 10bar за DN14 и DN04**

Подходящ за товарене и разтоварване
петролни продукти с въглеводороди до 50%

Кат. №	Вътр. диам. /цол/	Вътр. диам.	Външ. диам.		дължина на рулата
E404	DN4 (3/8)	4.0	10.0		100
E406	DN6 (1/4)	6.4	13.0		100
E408	DN8 (5/16)	8.0	15.0		100
E410	DN10 (3/8)	10.0	17.0		50
E412	DN13 (1/2)	13.0	20.0		50
E414	DN14	14.0	22.0		50
E416	DN16 (5/8)	16.0	26.0		50
E420	DN19 (3/4)	19.0	29.0		50
E425	DN25 (1)	25.0	36.5		50

FUB - SEMPERIT



МАРКУЧ ЗА ГОРИВА И МАСЛА

Вътрешна камера - NBR

Една вградена текстилна оплетка

Външна обвивка - черна NBR/CR

Температурен режим:

-40°C +100°C/ за гориво -30°C +70°C

Работно налягане - 12 bar

Кат. №		Вътр. диам.	Външ. диам.		дължина на рулата
FUB04		4.0	10.0		50
FUB05		5.0	11.0		50
FUB06		6.0	12.0		50
FUB07		7.0	13.0		50
FUB08		8.0	14.0		50
FUB09		9.0	15.0		50
FUB10		10.0	16.0		50
FUB12		12.0	19.0		50

E-408A - PETROCORD



МАРКУЧ ЗА ГОРИВА И МАСЛА

Вътрешна камера - NBR

Една вградена текстилна оплетка и медна антистатична нишка

Външна обвивка - черна NBR/CR

Температурен режим - -30°C +80°C

Работно налягане - 10 bar

Кат. №	Вътр. диам. /цол/	Вътр. диам.	Външ. диам.		дължина на рулата
E422	DN22 (7/8)	22.0	31.0		15-40
E428	DN28 (1,1/8)	28.0	38.0		15-40

Подходящ за товарене и разтоварване
петролни продукти с въглеродороди до 50%

M-612B - PETROFOR SAE 100 R4



МАРКУЧ СМУКАТЕЛНО-НАГНЕТАТЕЛЕН

ЗА МАСЛА И ДИЗЕЛОВО ГОРИВО

Вътрешна камера - NBR - електропроводима

Две вградени текстилни оплетки и една

вградена метална спирала

Външна обвивка - черна CR - електропроводима

устойчива на абразии и климатични условия

масла, незапалима!

Температурен режим - -30°C $+100^{\circ}\text{C}$

Работно налягане - 10 bar

Подходящ за товарене и разтоварване

петролни продукти с въглеводороди до 30%

хидравлични системи и др.

Кат. №	Вътр. диам. /цол/	Вътр. диам.	Външ. диам.	Радиус на огъване	дължина на рулата
M612012	1/2	13.0	29.0	115	15-61
M612016	5/8	16.0	35.0	150	15-61
M612020	3/4	19.0	29.0	115	15-61
M612022	7/8	22.0	31.0	120	15-61
M612025	1	25.0	35.0	150	15-61
M612028	1,1/8	28.0	38.0	180	15-61
M612030	1,3/16	30.0	40.0	190	15-61
M612032	1,1/4	32.0	43.0	210	15-61
M612035	1,3/8	35.0	45.0	210	15-61
M612038	1,1/2	38.0	50.0	240	15-61
M612040	1,9/16	40.0	50.0	240	15-61
M612042	1,5/8	42.0	52.0	255	15-61
M612045	1,3/4	45.0	55.0	270	15-61
M612048	1,7/8	48.0	58.0	300	15-61
M612050	2	51.0	63.0	300	5-61
M612057	2,1/4	57.0	67.0	360	5-61
M612060	2,3/8	60.0	73.0	360	15-61
M612063	2,1/2	63.0	77.0	380	15-61
M612070	2,3/4	70.0	81.0	420	15-61
M612076	3	76.0	88.0	460	15-61
M612080	3,1/8	80.0	95.0	480	15-61
M612090	3,1/2	90.0	107.0	540	15-61
M612102	4	102.0	116.0	600	15-61
M612110	4,5/16	110.0	124.0	700	5-40
M612115	4,1/2	115.0	129.0	720	5-40
M612120	4,3/4	120.0	138.0	720	5-40
M612127	5	127.0	145.0	760	5-40
M612152	6	152.0	170.0	900	5-61
M612203	8	203.0	225.0	1080	5-40

TM30SD / 10bar

МАРКУЧ СМУКАТЕЛНО-НАГНЕТАТЕЛЕН

ЗА ГОРИВА И МАСЛА

Вътрешна камера - NBR - електропроводима

Две вградени текстилни оплетки и една

вградена метална спирала

Външна обвивка - черна CR - електропроводима

устойчива на абразии и климатични условия

масла!

Температурен режим - -40°C $+90^{\circ}\text{C}$ (масла $+100^{\circ}\text{C}$)

Работно налягане - 10 bar

Подходящ за товарене и разтоварване

петролни продукти с въглеводороди до 50%

цистерни и др.

[illegible]

Маркучи за бензино и газ колонки, цистерни

ENP508 - Бензино-колонки EN1360



Кат. №	Вътр. диам. /цол/	Вътр. диам.	Външ. диам.	Работно нал. Bar	дължина на рулата
ENP50816	DN16 (5/8)	15.9	26.0	16	50
ENP50820	DN19 (3/4)	19.0	29.0	16	50
ENP50825	DN25 (1)	25.0	36.5	16	50

Вътрешна камера - NBR

Две вградени текстилни оплетки и една медна антистатична нишка

Външна обвивка - CR

Температурен режим - -30°C +55°C

Приложение: за пренос на горива на бензино-колонки.

TOF319 - Бензино-колонки TEU/1360 - Бензино-колонки



Кат. №	Вътр. диам. /цол/	Вътр. диам.	Външ. диам.	Работно нал. Bar	дължина на рулата
TOF16	DN16 (5/8)	15.9	26.0	20	50
TOF20	DN19 (3/4)	19.0	31.0	20	50
TOF21	DN21 (7/8)	21.0	32.0	16	50
TOF25	DN25 (1)	25.0	37.0	20	50

Вътрешна камера - NBR/BR

Две вградени текстилни оплетки и една медна

антистатична нишка за тип TOF319, антистатична каучукова смес при TEU/1360

Външна обвивка - NBR/EPDM

Температурен режим - -40°C +60°C

Приложение: за пренос на горива на бензино-колонки.

650AA - Цистерни светли горива - макари



Кат. №	Вътр. диам. /цол/	Вътр. диам.	Външ. диам.	Работно нал. Bar	дължина на рулата
650032	DN32 (1,1/4)	32.0	44.0	10	61
650038	DN38 (1,1/2)	38.0	50.0	10	61
650050	DN50 (2)	51.0	63.0	10	61

Вътрешна камера - NBR електропроводима

Две вградени текстилни оплетки и една медна антистатична нишка

Външна обвивка - CR

Температурен режим - -30°C +80°C

Приложение: за пренос на горива (дизел, бензин) цистерни.

LPG Пропан - бутан EN1762



Кат. №	Тип на маркуча	Вътр. диам.	Външ. диам.	Радиус на огъване	дължина на рулата
LPG016	DN16 (5/8)	16.0	26.0	120	20-61
LPG020	DN19 (3/4)	19.0	31.0	160	20-61
LPG025	DN25 (1)	25.0	38.0	200	20-61
LPG032	DN32 (1,1/4)	32.0	45.0	250	20-61
LPG038	DN38 (1,1/2)	38.0	52.0	320	20-61
LPG050	DN51 (2)	51.0	67.0	400	20-61

МАРКУЧ ЗА ГАЗОВЕ

Вътрешна камера - NBR 1 електропроводима

Две вградени текстилни оплетки

Външна обвивка - CR - устойчива на абразии и климатични условия, електропроводима, незапалима.

Температурен режим - -30°C +70°C

Работно налягане - 25 bar

Приложение: за транспорт на газ пропан-бутан, природен газ, цистерни, промишлени инсталации.

LPG Пропан - бутан S&D PETROGAS - EN1762



МАРКУЧ ЗА ГАЗОВЕ

Вътрешна камера - NBR 1 електропроводима

Две вградени текстилни оплетки и една метална спирала

Външна обвивка - CR - устойчива на абразии и климатични условия, електропроводима, незапалима.

Температурен режим - -30°C +70°C

Работно налягане - 25 bar

Приложение: за транспорт на газ пропан-бутан, природен газ, цистерни, промишлени инсталации.

Кат. №	Тип на маркуча	Вътр. диам.	Външ. диам.	Радиус на огъване	дължина на рулата
LPG025SD	DN25 (1)	25.4	38.0	140	20-61
LPG032SD	DN32 (1,1/4)	32.0	45.0	140	20-61
LPG038SD	DN38 (1,1/2)	38.0	52.0	190	20-61
LPG050SD	DN50 (2)	51.0	67.0	280	20-61
LPG075SD	DN76 (3)	76.0	95.0	460	20-61

ПРИЛОЖЕНИЕ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

SPRAYING HOSE - 40bar



МАРКУЧ ЗА ПЕСТИЦИДИ

Вътрешна камера - еластично PVC

Една вградена текстилна оплетка

Външна обвивка - PVC

Температурен режим - -15°C +50°C

Подходящ за транспортиране на:

вода, препарати за растителна защита в течно състояние и др.

Кат. №	Вътр. диам. /цол/	Вътр. диам.	Външ. диам.	Раб. налягане	дължина на рулата
SPR4008	5/16"	8.0	14.5	40	100
SPR4010	3/8"	10.0	16.5	40	100
SPR4012	1/2"	13.0	20.0	40	100
SPR4016	5/8"	16.0	24.0	40	50
SPR4020	3/4"	19.0	28.0	40	50
SPR4025	1"	25.0	36.0	40	50

SPRAYING HOSE - 20bar



МАРКУЧ ЗА ПЕСТИЦИДИ

Вътрешна камера - еластично PVC

Една вградена текстилна оплетка

Външна обвивка - PVC

Температурен режим - -15°C +50°C

Подходящ за транспортиране на:

вода, препарати за растителна защита в течно състояние и др.

Кат. №	Вътр. диам. /цол/	Вътр. диам.	Външ. диам.	Раб. налягане	дължина на рулата
SPR2008	5/16"	8.0	13.0	20	100
SPR2010	3/8"	10.0	15.0	20	100
SPR2012	1/2"	13.0	19.0	20	100
SPR2016	5/8"	16.0	23.0	20	50
SPR2020	3/4"	19.0	26.0	20	50
SPR2025	1"	25.0	33.0	20	50

253AA - Lay flat - плосък 1



МАРКУЧ ЗА ВОДА

Вътрешна камера - EPDM

Вградени текстилни оплетки

Външна обвивка - EPDM

Температурен режим - -30°C +80°C

Приложение - напоителни системи.

Кат. №	Вътр. диам. /цол/	Вътр. диам.	Външ. диам.	раб. нал. bar	дължина на рулата
253AA050	2	51	59	10	30,5-61
253AA076	3	76	84	10	30,5-61
253AA100	4	102	110	10	30,5-61
253AA127	5	127	137	10	30,5-61
253AA152	6	152	162	10	30,5-61

ALFAGOMMA

PVC - AIR



Кат. №	Вътрешен диаметър	Деб. на стена	Вакум %		дължина на рулата
PCAIR020	20	2.2	40		50
PCAIR025	25	2.2	30		50
PCAIR030	30	2.4	30		50
PCAIR032	32	2.4	30		50
PCAIR035	35	2.4	30		30-50

PVC МАРКУЧ
 Смукателен
 Вътрешна камера - еластично PVC
 Една вградена твърда PVC спирала
 Външна обвивка - PVC
 Температурен режим - -10°C +50°C
 Подходящ за транспортиране на:
 въздух, прах и др.
 Не се използва за налягане!

PCAIR038	38	2.5	30		30-50
PCAIR040	40	2.6	30		30-50
PCAIR045	45	2.6	25		30-50
PCAIR050	50	3.0	25		30-50
PCAIR052	52	3.0	25		30-50
PCAIR055	55	3.0	25		30-50
PCAIR060	60	3.3	25		30-50
PCAIR063	63	3.3	25		30-50
PCAIR070	70	3.3	25		30-50
PCAIR075	75	3.4	25		30-50

MAGNUM LEGGERO



PVC МАРКУЧ
 Смукателно-нагнетателен
 Камера - еластично PVC - NON TOXIC
 Една вградена твърда PVC спирала
 Температурен режим - -15°C +60°C
 Подходящ за транспортиране на:
 вода, храни и др.

Кат. №	Вътрешен диаметър	раб. нал. bar	Радиус на огъване	Вакум %	дължина на рулата
ML016	16	10	80	90	
ML020	19	8	100	90	
ML022	22	8	100	90	
ML025	25	8	120	90	
ML030	30	8	160	90	
ML032	32	8	160	90	
ML035	35	8	180	90	
ML038	38	7	200	90	
ML040	40	7	200	90	
ML045	45	7	230	90	
ML050	50	7	250	90	
ML055	55	6	280	90	
ML060	60	6	320	80	
ML063	63	6	320	80	
ML065	65	6	350	80	
ML070	70	5	400	70	
ML075	75	5	450	70	
ML080	80	4	480	70	
ML090	90	4	550	70	
ML100	100	3	620	70	
ML110	110	3	650	70	
ML120	120	3	700	70	
ML125	125	3	720	60	
ML150	150	2	820	60	
ML160	160	2	850	60	
ML200	200	2	950	60	
ML250	250	2	1100	50	
ML300	300	2	1250	50	

MULTIPURPOSE

MP 20 EPDM - SEMPERIT



20bar

МАРКУЧ ШИРОКО ПРИЛОЖЕНИЕ

Вътрешна камера - каучукова смес EPDM

Вградени текстилни оплетки

Външна обвивка - каучукова смес EPDM

Температурен режим - -30°C +100°C

Работно налягане - 20 bar

Приложение: за транспорт на въздух, вода, химикали.

Моля, консултирайте се относно химическата устойчивост!

Кат. №	Вътр. иам. /цол	Вътр. диам.	Външ. диам.	Радиус на огъване	дължина на рулата
EPDM06	1/4"	6.4	13	40	100
EPDM08	5/16"	8.0	15	50	100
EPDM10	3/8"	10.0	17	60	100
EPDM12	1/2"	13.0	21	80	100
EPDM16	5/8"	16.0	24	100	100
EPDM20	3/4"	19.0	28	115	50
EPDM25	1"	25.0	35	180	50
EPDM32	1,1/4"	32.0	44	200	50
EPDM38	1,1/2"	38.0	50	250	50

202AA S&D ALFAGOMMA

10bar



МАРКУЧ СМУКАТЕЛНО-НАГНЕТАТЕЛЕН

ШИРОКО ПРИЛОЖЕНИЕ

Вътрешна камера - EPDM

Две вградени текстилни оплетки и една

вградена метална спирала

Външна обвивка - черна EPDM

Температурен режим - -30°C +120°C

Работно налягане - 10 bar

Приложение: за транспорт на въздух, вода, леки химикали.

Моля, консултирайте се относно химическата устойчивост!

Кат. №	Вътр. иам. /цол	Вътр. диам.	Външ. диам.	Радиус на огъване	Вакум %	дължина на рулата
202020	3/4"	19.0	29	80	100	5-40
202025	1	25.0	35	100	100	5-40
202032	1,1/4	32.0	43	128	100	5-40
202038	1,1/2	38.0	50	152	100	5-40
202050	2	51.0	63	204	100	5-40
202063	2,1/2	63.0	77	252	90	5-40
202076	3	76.0	90	304	90	5-40
202100	4	102.0	116	408	90	5-40
202127	5	127.0	141	635	80	5-40
202152	6	152.0	166	760	80	5-20
202203	8	203.0	221	1015	70	5-20
202254	10	254.0	272	1270	60	3-10

MULTIPURPOSE S&D TGT

10bar



МАРКУЧ СМУКАТЕЛНО-НАГНЕТАТЕЛЕН

ШИРОКО ПРИЛОЖЕНИЕ

Вътрешна камера - EPDM

Две вградени текстилни оплетки и една

вградена метална спирала

Външна обвивка - черна EPDM

Температурен режим - -30°C +120°C

Работно налягане - 10 bar

Кат. №	Вътр. иам. /цол	Вътр. диам.	Външ. диам.	Радиус на огъване	Вакум %	дължина на рулата
MP020	3/4"	19.0	29	80	100	5-40
MP025	1	25.0	35	100	100	5-40
MP032	1,1/4	32.0	43	128	100	5-40
MP038	1,1/2	38.0	50	152	100	5-40
MP050	2	51.0	63	204	100	5-40
MP063	2,1/2	63.0	77	252	90	5-40
MP076	3	76.0	90	304	90	5-40
MP100	4	102.0	116	408	90	5-40
MP127	5	127.0	141	635	80	5-40
MP152	6	152.0	166	760	80	5-20
MP203	8	203.0	221	1015	70	5-20
MP254	10	254.0	272	1270	60	3-10

Приложение: за транспорт на въздух, вода,
голяма гама химикали, соди, киселини.
Моля, консултирайте се относно химическата
устойчивост!



ХИМИКАЛИ И МУЛТИФУНКЦИОНАЛИ МАРКУЧИ

XLPE S&D 10 EHC001



МАРКУЧ СМУКАТЕЛНО-НАГНЕТАТЕЛЕН
ЗА ХИМИКАЛИ

Вътрешна камера - XLPE (PE)

вградени синтетични нишки и една

метална спирала, антистатична нишка

Външна обвивка - черна EPDM

Устойчива на абразии и климатични условия

Температурен режим - -40°C +80°C

Работно налягане - 10,5 bar

Приложение: за транспорт на голяма гама химикали, соди, киселини, петролни продукти и др..

Моля, консултирайте се относно химическата устойчивост!

Кат. №	Вътр. диам. /цол.	Вътр. диам.	Външ. диам.	Радиус на огъване	Вакум %	дължина на ролата
609020B	3/4"	19.0	31	80	95	20-61
609025B	1"	25.0	37	110	95	20-61
609032B	1,1/4"	32.0	45	165	95	20-61
609038B	1,1/2"	38.0	52	225	95	20-61
609050B	2"	51.0	67	350	95	20-61
609063B	2,1/2"	63.0	80	450	95	20-61
609076B	3"	76.0	93	800	95	20-61
609100B	4"	102.0	120	1200	95	20-40

UHMWPE 509OE Alfagomma



16bar

МАРКУЧ СМУКАТЕЛНО-НАГНЕТАТЕЛЕН
ЗА ХИМИКАЛИ

Вътрешна камера - UHMWPE - FDA синя
(ultra high molecular weight polyethylene)

вградени синтетични нишки и една

метална спирала

Външна обвивка - синя EPDM

Температурен режим - -30°C +100°C

Работно налягане - 16 bar

Приложение: за транспорт на голяма гама химикали, соди, киселини до 25° C.

Моля, консултирайте се относно химическата устойчивост!

Кат. №	Вътр. диам. /цол.	Вътр. диам.	Външ. диам.	Радиус на огъване	Вакум %	дължина на ролата
509020BL	3/4"	19.0	31	188	90	30,5 - 61
509025BL	1"	25.0	37	225	90	30,5 - 61
509032BL	1,1/4"	32.0	44	263	90	30,5 - 61
509038BL	1,1/2"	38.0	50	338	90	30,5 - 61
509050BL	2"	51.0	63	413	90	30,5 - 61
509063BL	2,1/2"	63.0	77	450	90	30,5 - 61
509076BL	3"	76.0	92	525	80	30,5 - 61
509100BL	4"	102.0	118	675	80	30,5 - 61

UHMWPE 508G TGT



CHEMIGREN 10bar S&D - зелен

МАРКУЧ СМУКАТЕЛНО-НАГНЕТАТЕЛЕН
ЗА ХИМИКАЛИ

Вътрешна камера - UHMWPE - FDA

(ultra high molecular weight polyethylene)

вградени синтетични нишки и една

метална спирала, антистатичен

Кат. №	Вътр. диам. /цол.	Вътр. диам.	Външ. диам.	Радиус на огъване	Вакум %	дължина на ролата
508020G	3/4"	19.0	28	152	90	20-40
508025G	1"	25.0	34	200	90	20-40
508032G	1,1/4"	32.0	42	256	90	20-40
508038G	1,1/2"	38.0	48	304	90	20-40
508050G	2"	51.0	64	408	90	20-40
508063G	2,1/2"	63.0	76	508	90	20-40
508076G	3"	76.0	89	608	80	20-40

Външна обвивка - зелена EPDM

Температурен режим - -20°C +100°C

Работно налягане - 10 bar

Приложение: за транспорт на голяма гама химикали, соди, киселини до 25° C.

Моля, консултирайте се относно химическата устойчивост!

UHMWPE 509AA TGT



CHEMIGREN 16bar S&D - черен

16bar EN12115

МАРКУЧ СМУКАТЕЛНО-НАГНЕТАТЕЛЕН
ЗА ХИМИКАЛИ

Вътрешна камера - UHMWPE - FDA

(ultra high molecular weight polyethylene)

вградени синтетични нишки и една

метална спирала, антистатичен

Външна обвивка - черна UHMWPE

Температурен режим - -20°C +100°C

Работно налягане - 16 bar

Приложение: за транспорт на голяма гама химикали, соди, киселини до 25° C.

Моля, консултирайте се относно химическата устойчивост!

Приложим за всички видове неабразивни храни - FDA - EN12115

Кат. №	Вътр. диам. /цол.	Вътр. диам.	Външ. диам.	Радиус на огъване	Вакум %	дължина на рулата
509020	3/4"	19.0	31	190	90	20-40
509025	1"	25.0	37	225	90	20-40
509032	1,1/4"	32.0	44	260	90	20-40
509038	1,1/2"	38.0	51	340	90	20-40
509050	2"	51.0	67	410	90	20-40
509063	2,1/2"	63.0	80	450	90	20-40
509076	3"	76.0	92	525	80	20-40
509100	4"	102.0	118	675	80	20-40

CHEMITON S&D 10 709TGT



МАРКУЧ СМУКАТЕЛНО-НАГНЕТАТЕЛЕН
ЗА ХИМИКАЛИ

Вътрешна камера - FKM - витон

вградени синтетични нишки и една

метална спирала, антистатична нишка

Външна обвивка - черна CR

Устойчива на абразии и климатични условия

Температурен режим - -35°C +100°C

Работно налягане - 10 bar

Приложение: за транспорт на голяма гама химикали, соди, киселини, петролни продукти и др..


Моля, консултирайте се относно химическата устойчивост!

Кат. №	Вътр. диам. /цол.	Вътр. диам.	Външ. диам.	Радиус на огъване	Вакум %	дължина на рулата
709020	3/4"	19.0	31	125	90	
709025	1"	25.0	37	170	90	
709032	1,1/4"	32.0	44	175	90	
709038	1,1/2"	38.0	51	225	90	
709050	2"	51.0	67	275	90	
709063	2,1/2"	63.0	80	300	90	
709076	3"	76.0	92	350	80	
709100	4"	102.0	118	450	80	

CHEMIREX 10 708 TGT



Кат. №	Вътр. диам. /цол.	Вътр. диам.	Външ. диам.			дължина на рулата
708020	3/4"	19.0	30			
708025	1"	25.0	35			



вградени синтетични нишки

антистатична нишка - вариант

Външна обвивка - черна CR

Устойчива на абразии и климатични условия

Температурен режим - -35°C $+100^{\circ}\text{C}$

Работно налягане - 10 bar

Приложение: за транспорт на голяма гама химикали, соди, киселини, петролни продукти и др..

Моля, консултирайте се относно химическата устойчивост!

[illegible]

|

.

|

.

|

МАРКУЧИ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ГАЗОВЕ

LPG - Пропан - бутан



Кат. №	Тип на маркуча	Вътр. диам.	Външ. диам.
LPG06	DN06	6.4	13.0
LPG08	DN08	8.0	15.0
LPG10	DN10	10.0	17.0

Вътрешна камера - SBR

Една вградена текстилна оплетка


Външна обвивка - EPDM/SBR

Температурен режим - -10°C +60°C

Работно налягане - 20 bar

Приложение: за транспорт на газ пропан-бутан в системи за заваряване и битови нужди

Маркуч за кислород



Кат. №	Тип на маркуча	Вътр. диам.	Външ. диам.
OX0613	DN06	6.4	13.0
OX0815	DN08	8.0	15.0
OX1017	DN10	10.0	17.0
OX1626	DN16	16.0	26.0

Вътрешна камера - синтетична каучукова смес

Една вградена текстилна оплетка

Външна обвивка - синтетична каучукова смес, син цвят

Температурен режим - -10°C +60°C

Работно налягане - 20 bar

Приложение: за транспорт на кислород в системи за заваряване

Маркуч за ацетилен



Кат. №	Тип на маркуча	Вътр. диам.	Външ. диам.
АН0613	DN06	6.4	13.0
АН0815	DN08	8.0	15.0
АН1017	DN10	10.0	17.0
АН1319	DN12	13.0	21.0

Вътрешна камера - синтетична каучукова смес

Една вградена текстилна оплетка

Външна обвивка - синтетична каучукова смес, син цвят

Температурен режим - -10°C +60°C

Работно налягане - 20 bar

Приложение: за транспорт на ацетилен в системи за заваряване

АБРАЗИВО УСТОЙЧИВИ МАРКУЧИ

PVC - AGRO SE MAGNUM CB



PVC МАРКУЧ ЗА АБРАЗИВНИ МАТЕРИАЛИ
Смукателно-нагнетателен
Вътрешна камера - еластично PVC
Една вградена твърда PVC спирала
Външна обвивка - PVC
Температурен режим - -30°C +50°C
Подходящ за транспортиране на
материали: вода, водни емулсии
фекалии, др. леки абразивни материали.

Кат. №	Вътрешен диаметър	Деб. на стена	Налягане bar	дължина на рулата
AGRO032	32	4.0	7	50
AGRO035	35	4.2	6	50
AGRO038	38	4.4	6	50
AGRO045	45	4.5	6	20-50
AGRO050	50	4.8	5	20-50
AGRO055	55	4.8	5	20-50
AGRO060	60	5.0	4.5	20-50
AGRO063	63	5.2	4.5	20-50
AGRO070	70	5.5	4.5	20-50
AGRO075	75	5.5	4	20-50
AGRO080	80	6.3	3.5	20-30
AGRO090	90	6.3	3.5	20-30
AGRO100	100	6.7	3	20-30
AGRO110	110	7.0	3	20-30
AGRO120	120	7.5	2.5	20-30
AGRO127	127	7.5	2.5	20
AGRO130	130	9.0	2.5	20
AGRO140	140	9.0	2	20
AGRO150	150	9.0	2	20

MAGNUM AIR PU



МАРКУЧ ЗА АБРАЗИВНИ МАТЕРИАЛИ
Смукателен
Камера - PU полиуретан
Една вградена твърда PVC спирала
Температурен режим - -25°C +85°C
Подходящ за аспирации транспортиране
на абразивни материали, храни и др.

Кат. №	Вътрешен диаметър	Радиус на огъване	Вакум %	дължина на рулата
PU025	25	25	40	20
PU030	30	30	40	20
PU032	32	32	40	20
PU035	35	35	40	20
PU038	38	38	40	20
PU040	40	40	30	20
PU045	45	45	30	20
PU050	50	50	30	20
PU055	55	55	30	20
PU060	60	60	30	20
PU063	63	63	30	20
PU070	70	70	30	20
PU075	75	75	30	20
PU080	80	80	30	20
PU090	90	90	30	20
PU100	100	100	30	20
PU110	110	110	30	20
PU120	120	120	30	20
PU125	125	125	30	20
PU130	130	130	30	20
PU140	140	140	30	20
PU150	150	150	30	20
PU160	160	160	30	20
PU170	170	170	30	20
PU180	180	180	30	10
PU200	200	250	30	10
PU250	250	280	30	10
PU300	300	300	30	10

MAGNUM PU RAME



МАРКУЧ ЗА АБРАЗИВНИ МАТЕРИАЛИ

Смукателен

Камера - PU полиуретан

Една вградена метална спирала

Може да се заземява

Температурен режим - -40°C +90°C

Подходящ за аспирации транспортиране
на абразивни материали, аспирации и др.

Кат. №	Вътрешен диаметър	Радиус на огъване	Вакум m H ₂ O	дължина на рулата
PUR040	40	10	0.25	20
PUR050	50	13	0.20	20
PUR060	60	16	0.16	20
PUR063	63	18	0.15	20
PUR070	70	19	0.14	20
PUR075	75	20	0.10	20
PUR080	80	22	0.10	20
PUR090	90	22	0.10	20
PUR100	100	22	0.09	20
PUR110	110	24	0.09	20
PUR120	120	25	0.09	20
PUR125	125	26	0.08	20
PUR130	130	26	0.08	20
PUR140	140	28	0.08	20
PUR150	150	30	0.06	15
PUR160	160	32	0.06	15
PUR170	170	34	0.06	15
PUR180	180	36	0.06	15
PUR200	200	40	0.05	15
PUR220	220	45	0.05	10
PUR250	250	50	0.04	10
PUR280	280	55	0.03	10
PUR300	300	60	0.03	10
PUR350	350	70	0.03	-
PUR400	400	80	0.02	-
PUR450	450	90	0.01	-
PUR500	500	100	0.01	-
PUR600	600	120	0.01	-



АБРАЗИВО УСТОЙЧИВИ МАРКУЧИ

720AA/ЕНК002



МАРКУЧ СМУКАТЕЛНО-НАГНЕТАТЕЛЕН
ЗА АБРАЗИВНИ МАТЕРИАЛИ

Вътрешна камера - NR

Две вградени текстилни оплетки и една
вградена метална спирала, антистатичен.

Външна обвивка - черна SBR/NR

Температурен режим - -30°C +80°C

Работно налягане - 10 bar

Подходящ за транспортиране на

абразивни материали: цемент, пясък, земна маса, чакъл, семена, фуражи и др..

Кат. №	Вътр. диам.	Външ. диам.	дължина на рулата
720050	51	65	10-61
720060	60	75	10-61
720063	63	77	10-61
720070	70	86	10-61
720076	76	90	10-61
720080	80	96	10-61
720090	90	106	10-61
720100	102	118	10-61
720110	110	128	10-61
720120	120	138	10-61
720127	127	147	10-61
720152	152	174	10-61
720203	203	229	10-40

750AA - SANDBLAST



МАРКУЧ НАГНЕТАТЕЛЕН

ЗА АБРАЗИВНИ МАТЕРИАЛИ - МАЗИЛКИ

Вътрешна камера - NR

Две вградени текстилни оплетки и една

Външна обвивка - черна SBR/NR

Температурен режим - -40°C +70°C

Работно налягане - 12 bar

Подходящ за транспортиране на абразивни

материали: пясък, мокър пясък, земна маса, чакъл, мазилки и др. (за пясъкоструйки)

Кат. №	Вътр. диам.	Външ. диам.	дължина на рулата
SB01225	13.0	25.0	20-61
SB01628	16.0	28.0	20-61
SB01933	19.0	33.0	20-61
SB02540	25.4	40.0	20-61
SB03248	31.0	48.0	20-61
SB03855	38.0	55.0	20-61
SB05071	51.0	71.0	20-61

752AA - ABRAPLUS/40



МАРКУЧ НАГНЕТАТЕЛЕН

ЗА АБРАЗИВНИ МАТЕРИАЛИ - МАЗИЛКИ

Вътрешна камера - NR

Две вградени текстилни оплетки и една

Външна обвивка - черна SBR/NR

Кат. №	Вътр. диам.	Външ. диам.	дължина на рулата
AP019032	19.0	32.0	20-61
AP025037	25.4	37.0	20-61
AP032046	31.0	46.0	20-61
AP038054	38.0	54.0	20-61
AP050068	51.0	68.0	20-61
AP065085	65.0	85.0	20-61

Температурен режим - -30°C +80°C
Работно налягане - 40 bar
Подходящ за транспортиране на абразивни
материали: гипс, мазилки, турбозоли и др.

703AA - ABRACEM



МАРКУЧ НАГНЕТАТЕЛЕН
ЗА АБРАЗИВНИ МАТЕРИАЛИ
Вътрешна камера - NR/SBR
Две вградени текстилни оплетки, антистатичен
Външна обвивка - черна NR/SBR
Температурен режим - -40°C +70°C
Работно налягане - 10 bar
Подходящ за транспортиране на абразивни
материали: прах, цемент, пясък, бетон и др.

Кат. №	Вътр. диам.	Външ. диам.	дължина на ролата
AC051065	51.0	65.0	
AC060074	60.0	74.0	
AC076086	76.0	86.0	
AC076092	76.0	92.0	10-40
AC080090	80.0	90.0	
AC080096	80.0	96.0	
AC102112	102.0	112.0	
AC102118	102.0	118.0	10-40
AC120138	120.0	138.0	

МАРКУЧИ ЗА БЕТОН ПОМПИ И ТУРБОЗОЛИ

EATON-INDUSTRIAL ЕНК007 - ВЕТОН 85bar



МАРКУЧ НАГНЕТАТЕЛЕН ЗА БЕТОН ПОМПИ
И ТУРБОЗОЛИ

Вътрешна камера - синтетична гума

Четири вградени стоманени оплетки

Външна обвивка - синтетична гума

Температурен режим - -40°C +70°C

Работно налягане - 85 bar


Подходящ за транспортиране на абразивни

материали: бетон, цемент, пясък и др.

Силно абразиво устойчив - дълъг период на експлоатация

Кат. №	Тип на маркуча	Вътр. диам.	Външ. диам.	Радиус на огъване
		mm	mm	mm
ЕНК007050	DN51 (2)	51.0	70.0	275
ЕНК007063	DN63 (2,1/2)	63.5	88.0	300
ЕНК007075	DN76 (3)	76.0	102.0	350
ЕНК007100	DN102 (4)	102.0	130.0	400
ЕНК007125	DN127 (5)	127.0	155.0	500
ЕНК007150	DN152 (6)	152.0	180.0	650.0

МАРКУЧИ С НАКРАЙНИЦИ ЗА БЕТОН ПОМПИ И ТУРБОЗОЛИ - FULL BORE

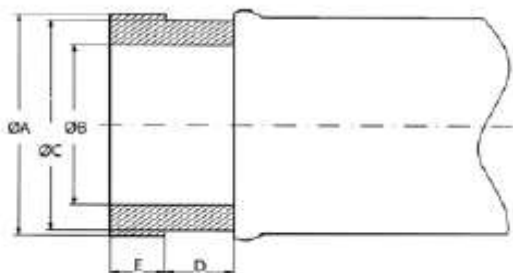

размер на маркуча	размер на накрайника	A ф	B ф	C ф
2"	3"	88.9	50.0	84.0
2,1/2"	3"	88.9	63.0	84.0
2,1/2"	3"	88.9	75.0	84.9
3"	3"	88.9	75.0	84.9
3"	3,1/4"	97.0	75.0	88.5
3"	3,1/2"		75.0	
4"	4"	114.3	98.0	108.0
4"	4,1/2"	127.5	98.0	114.0
5"	5"	142.0	124.0	133.0
5"	5,1/2"	148.0	124.0	139.0
6"	6"	168.3	147.0	159.0

Конструкция с набиване и запресоване,
позволяваща да се запази светлия отвор
на маркуча и безпрепятствено преминаване
на флуида.

Забележка: други дължини и накрайници,
се изработват по задание!

Кат. №	DN на маркуча	накр. 1	накр. 2	дължина m
ЕНК74454540	4"	4,1/2"	4,1/2"	4000
ЕНК74454550	4"	4,1/2"	4,1/2"	5000
ЕНК74454560	4"	4,1/2"	4,1/2"	6000
ЕНК74450040	4"	4,1/2"	без накр.	4000
ЕНК74450050	4"	4,1/2"	без накр.	5000
ЕНК74440060	4"	4,1/2"	без накр.	6000
ЕНК75555540	5"	5,1/2"	5,1/2"	4000
ЕНК75555550	5"	5,1/2"	5,1/2"	5000
ЕНК75555560	5"	5,1/2"	5,1/2"	6000
ЕНК75550040	5"	5,1/2"	без накр.	4000
ЕНК75550050	5"	5,1/2"	без накр.	5000
ЕНК75550060	5"	5,1/2"	без накр.	6000

МАРКУЧИ ЗА ХРАНИ

PVC - MAGNUM METAL

PVC МАРКУЧ ЗА ПРЕНОС НА ХРАНИ
Вътрешна камера - еластично PVC
Една вградена метална спирала
Външна обвивка - PVC
Температурен режим - -15°C +65°C
Подходящ за транспортиране на течни храни
прахообразни, нишесте, мляко и др.

Кат. №	Вътр. диам.	Външ. диам.	Раб. Нал. bar	Радиус на огъване	Вакум %
77300	10	16	8	20	90
77301	13	19	8	25	90
77302	14	20	8	30	90
77303	16	22	8	35	90
77304	18	26	7	40	90
77305	19	22	7	45	90
77306	20	28	7	50	90
77307	22	30	6	55	90
77308	25	33	6	60	90
77309	30	38	5	65	90
77310	32	40	5	70	90
77311	35	45	5	75	90
77312	38	48	5	80	90
77313	40	50	5	95	90
77314	45	55	5	110	90
77315	51	61	4	125	90
77316	60	72	4	140	90
77317	63	75	4	150	90
77318	70	84	4	180	80
77319	76	90	4	200	80
77320	80	94	3	220	80
77321	90	104	3	260	80
77322	102		6	300	
77323	105	121	3	310	80
77324	127		6	385	
77325	152		6	460	

MAGNUM RTA-vino



PVC MA
Вътреш
Една въ
Външна
Темпера




Подходящ за транспортиране на течни храни с
алкохолно съдържание до 28%,

[illegible]

МАРКУЧИ ЗА ХРАНИ


EHF002 - FAT FOOD



алкохолно съдържание до 75%, олио, бира, мляко, прахообразни, нишесте и др.

Кат. №	Тип на маркуча	Вътр. диам.	Външ. диам.	Радиус на огъване	Вакум %	дължина на рулата
FD020031	3/4	19.0	31.0	57	95	10-61
FD025038	1	25.4	38.0	75	95	10-61
FD032045	1,1/4	32.0	45.0	100	95	10-61
FD038052	1,1/2	38.0	52.0	114	95	10-61
FD045058	1,9/16	45.0	58.5	140	95	10-61
FD050066	2	51.0	66.0	153	95	10-61
FD063079	2,1/2	63.0	79.0	189	95	10-61
FD075093	3	76.0	93.0	228	95	10-61
FD102119	4	102.0	119.0	306	59	-


AGRA 4 ALL S&D



алкохолно съдържание до 40%, мляко и млечни продукти също въздух при индустриални компресори и др.

Кат. №	Тип на маркуча	Вътр. диам.	Външ. диам.	Радиус на огъване	Вакум %	дължина на рулата
FD4020	3/4	19.0	29.0	38	90	10-40
FD4025	1	25.4	35.0	50	90	10-40
FD4032	1,1/4	32.0	44.0	64	90	10-40
FD4038	1,1/2	38.0	50.0	76	90	10-40
FD4045	1,9/16	45.0	56.0	90	90	10-40
FD4050	2	51.0	64.0	102	90	10-40
FD4063	2,1/2	63.0	77.0	160	90	10-40
FD4075	3	76.0	89.0	190	90	10-40
FD4100	4	102.0	116.0	380	90	10-40

AGRAMILK S&D



Работно налягане - 10 bar

Кат. №	Тип на маркуча	Вътр. диам.	Външ. диам.	Радиус на огъване	Вакум %	дължина на рулата
FD4075	3	76.0	89.0	390	90	20–40

Температурен режим - -40°C +80°C
Подходящ за транспортиране на течни храни с
мляко, олио и мазнини

EHF001 - FAT FOOD



МАРКУЧ НАГНЕТАТЕЛЕН
ЗА ПРЕНОС НА ХРАНИ
Вътрешна камера - бяла NBR
Вградени текстилни оплетки

Външна обвивка - каучукова смес абразиво устойчива
Работно налягане - 10,5 bar
Температурен режим - -40°C +80°C
Подходящ за транспортиране на пюрета, мляко,
растителни масла, продукти с алкохолно съдържание до 50%,

Кат. №	Тип на маркуча	Вътр. диам.	Външ. диам.			дължина на рулата
FD1020	3/4	19.0	30.0			10-61
FD1025	1	25.4	37.0			10-61
FD1032	1,1/4	32.0	44.0			10-61
FD1038	1,1/2	38.0	51.0			10-61
FD1045	1,9/16	45.0	57.5			-
FD1050	2	51.0	65.0			10-61
FD1063	2,1/2	63.0	77.5			-
FD1075	3	76.0	92.0			-
FD1100	4	102.0	117.0			-



|

.

.

.

.

|

.

.

|

.

.

КОМПОЗИТНИ МАРКУЧИ ЗА ГОРИВА

GGE

GASSOFLEX



Кат. №	Тип на маркуча	Вътр. диам. mm	Работно налягане	Радиус на огъване mm
GGE05014	2"	51.0	14	190
GGE07510	3"	76.0	10	290
GGE10014	4"	102.0	14	320

СМУКАТЕЛНО - НАГНЕТАТЕЛЕН МАРКУЧ ЗА ГОРИВА

Вътрешна камера - полипропилен PP

Външна камера - PVC

Вътрешна спирала - поцинкована стомана

Външна спирала - поцинкована стомана

Температурен режим - -20°C +100°C

Подходящ за транспортиране на петролни продукти - масла, бензин, дизелово гориво
издържа на 100% биодизел

Приложение - цистерни и стационарни системи

КОМПОЗИТНИ МАРКУЧИ С НАКРАЙНИЦИ



Към посочените накрайници, може да се купират всички резбови накрайници от ценоразпис "Индустриални накрайници"

Забележка: други дължини и накрайници, се изработват по задание!

Външни резби BSPP - алуминиев накрайник и поцинкован

Кат. №	DN на маркуча	накр. 1 BSPP	накр. 2 BSPP	дължина mm
GGE05005030	2"	2"	2"	3000
GGE05005040	2"	2"	2"	4000
GGE05005050	2"	2"	2"	5000
GGE05005060	2"	2"	2"	6000
GGE07507530	3"	3"	3"	3000
GGE07507540	3"	3"	3"	4000
GGE07507550	3"	3"	3"	5000
GGE07507560	3"	3"	3"	6000
GGE07507580	3"	3"	3"	8000
GGE10010030	4"	4"	4"	3000
GGE10010040	4"	4"	4"	4000
GGE10010050	4"	4"	4"	5000
GGE10010060	4"	4"	4"	6000

Забележка: всеки маркуч е изпитан на 1,5 пъти работно налягане и се придружава с протокол за изпитания!